


《要求水準書 添付資料リスト》


資料番号	資 料 名
要求水準書添付資料-1	事業実施区域・インフラ計画図・撤去範囲図
要求水準書添付資料-2	地質調査結果
要求水準書添付資料-3	ごみ排出・処理量実績及び計画ごみ処理量（参考）
要求水準書添付資料-4	ごみ質分析結果（参考）
要求水準書添付資料-5	搬入車両台数実績
要求水準書添付資料-6	ごみ処理手数料の区分
要求水準書添付資料-7	井水水質分析結果
要求水準書添付資料-8	搬入道路計画図（暫定・参考図）

事業実施区域: 約4,570m²


S=1:400

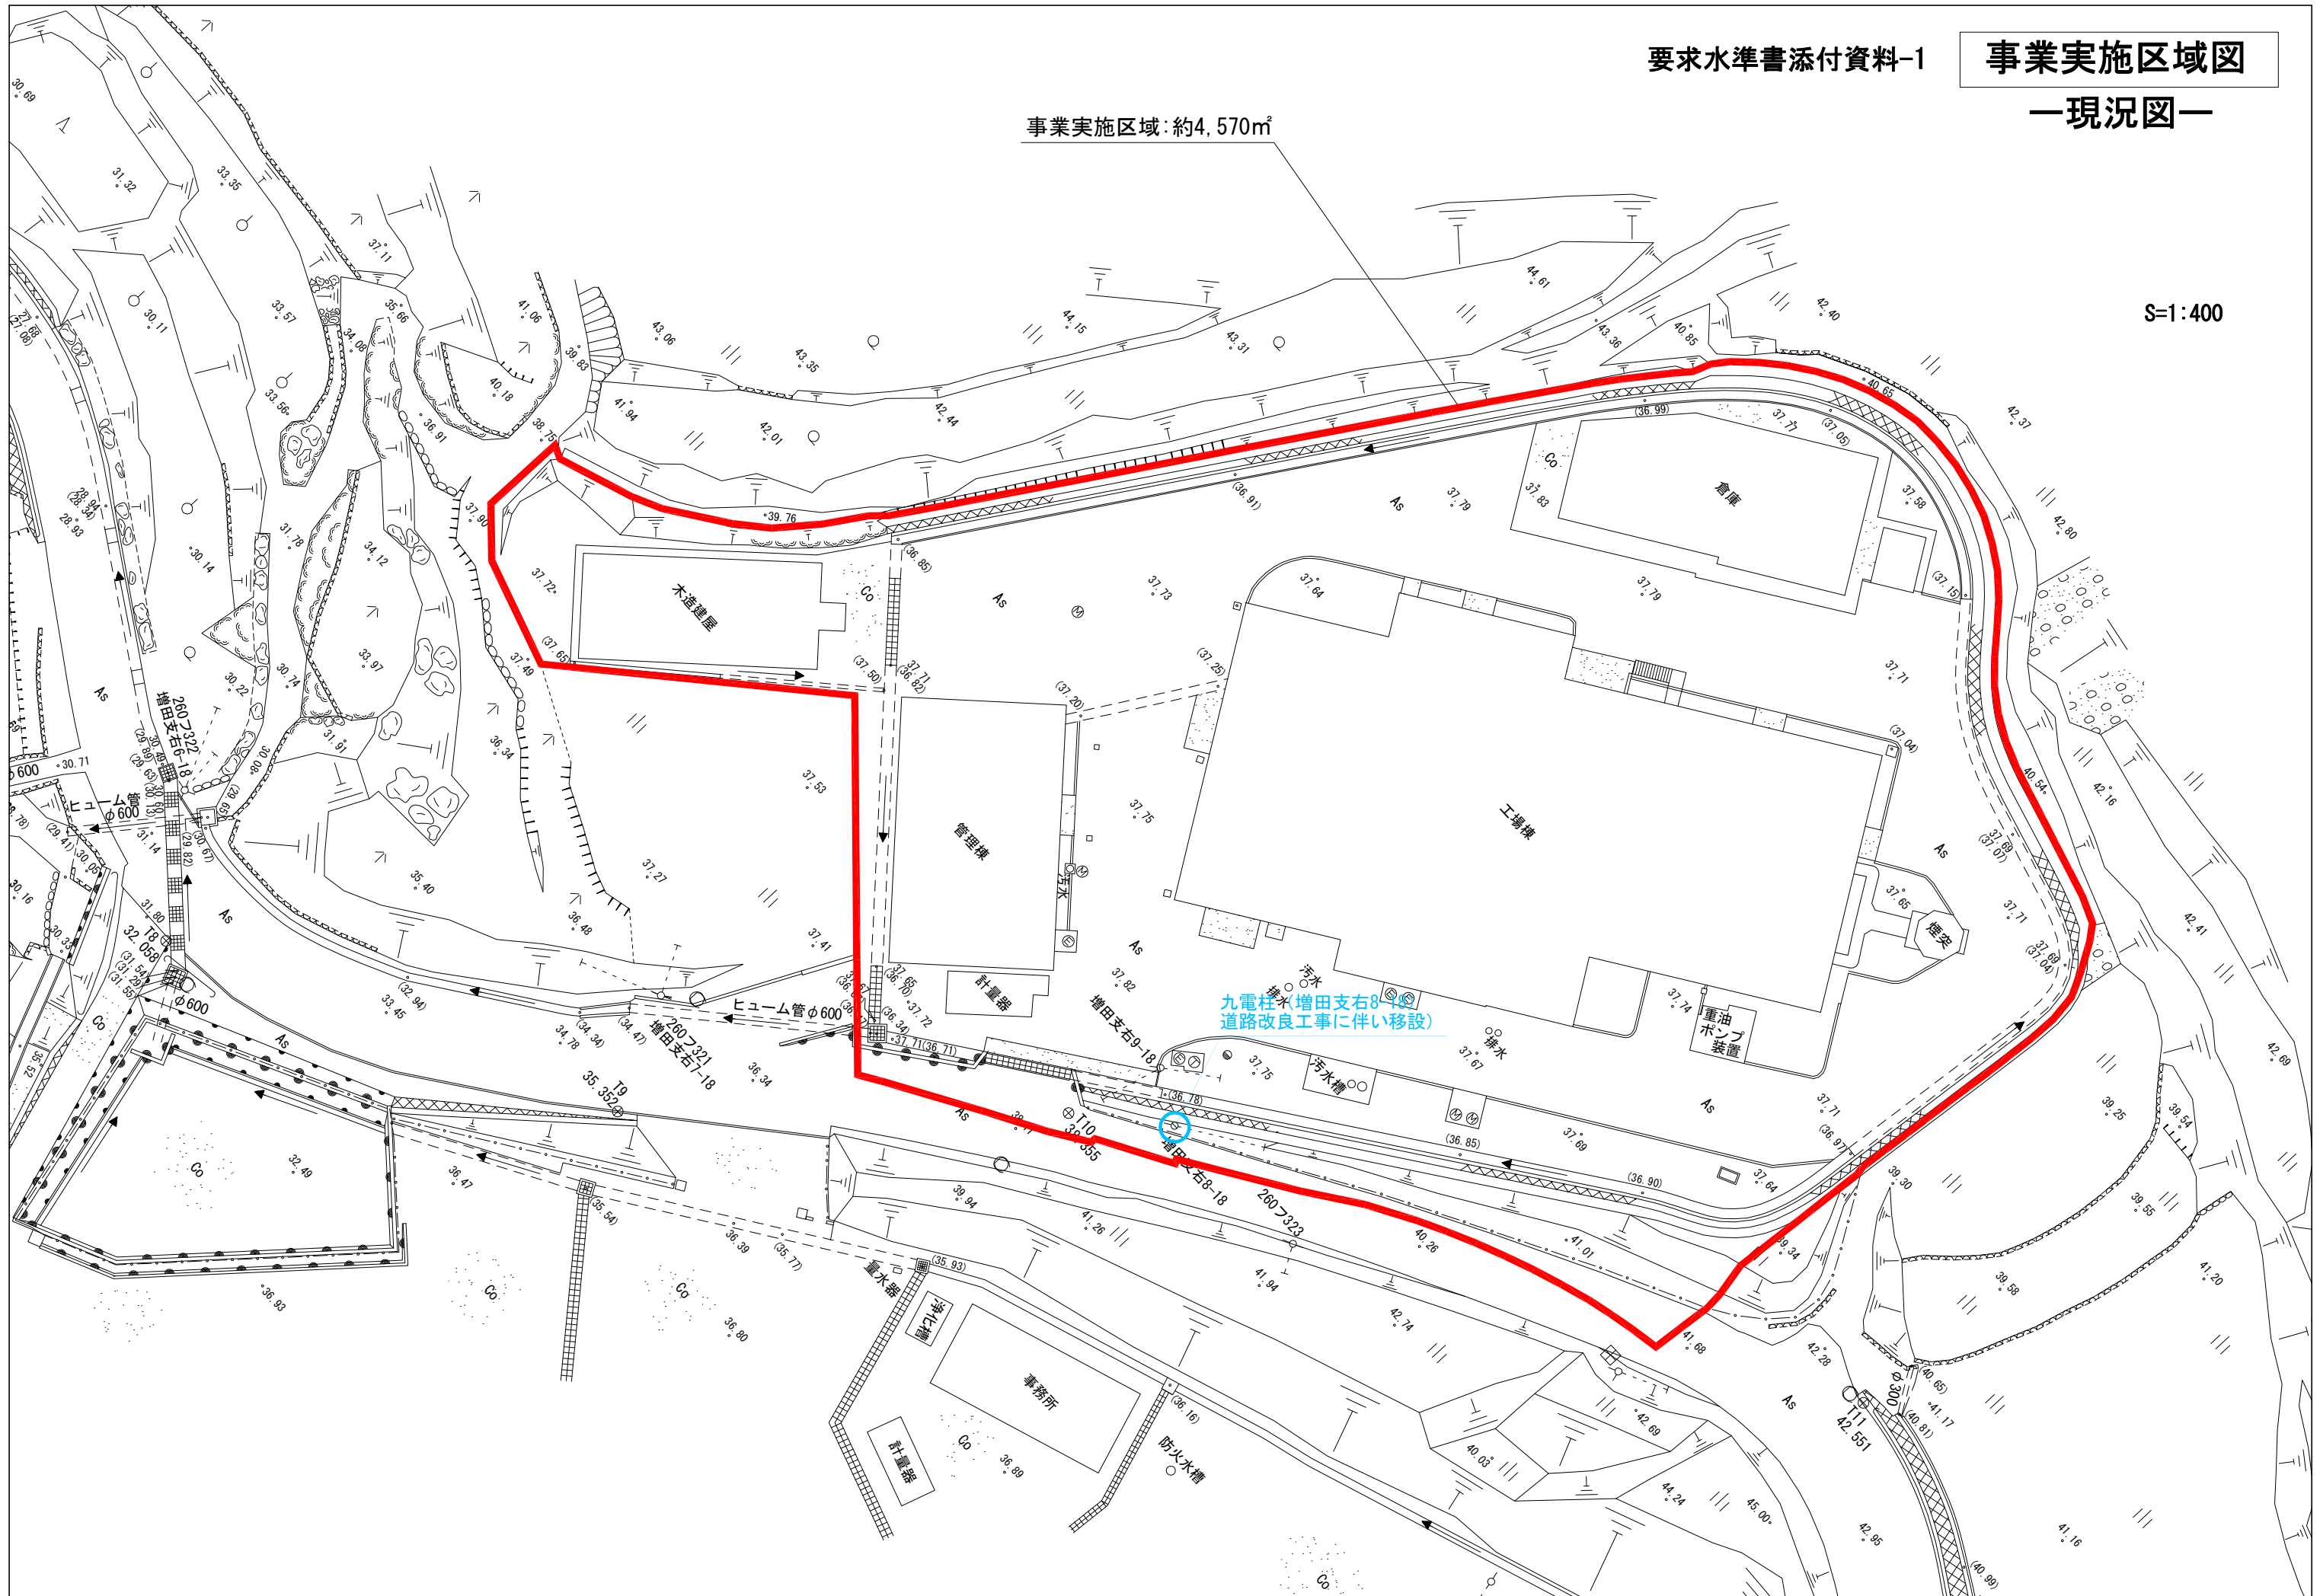


事業実施区域: 約4,570㎡




S=1:400

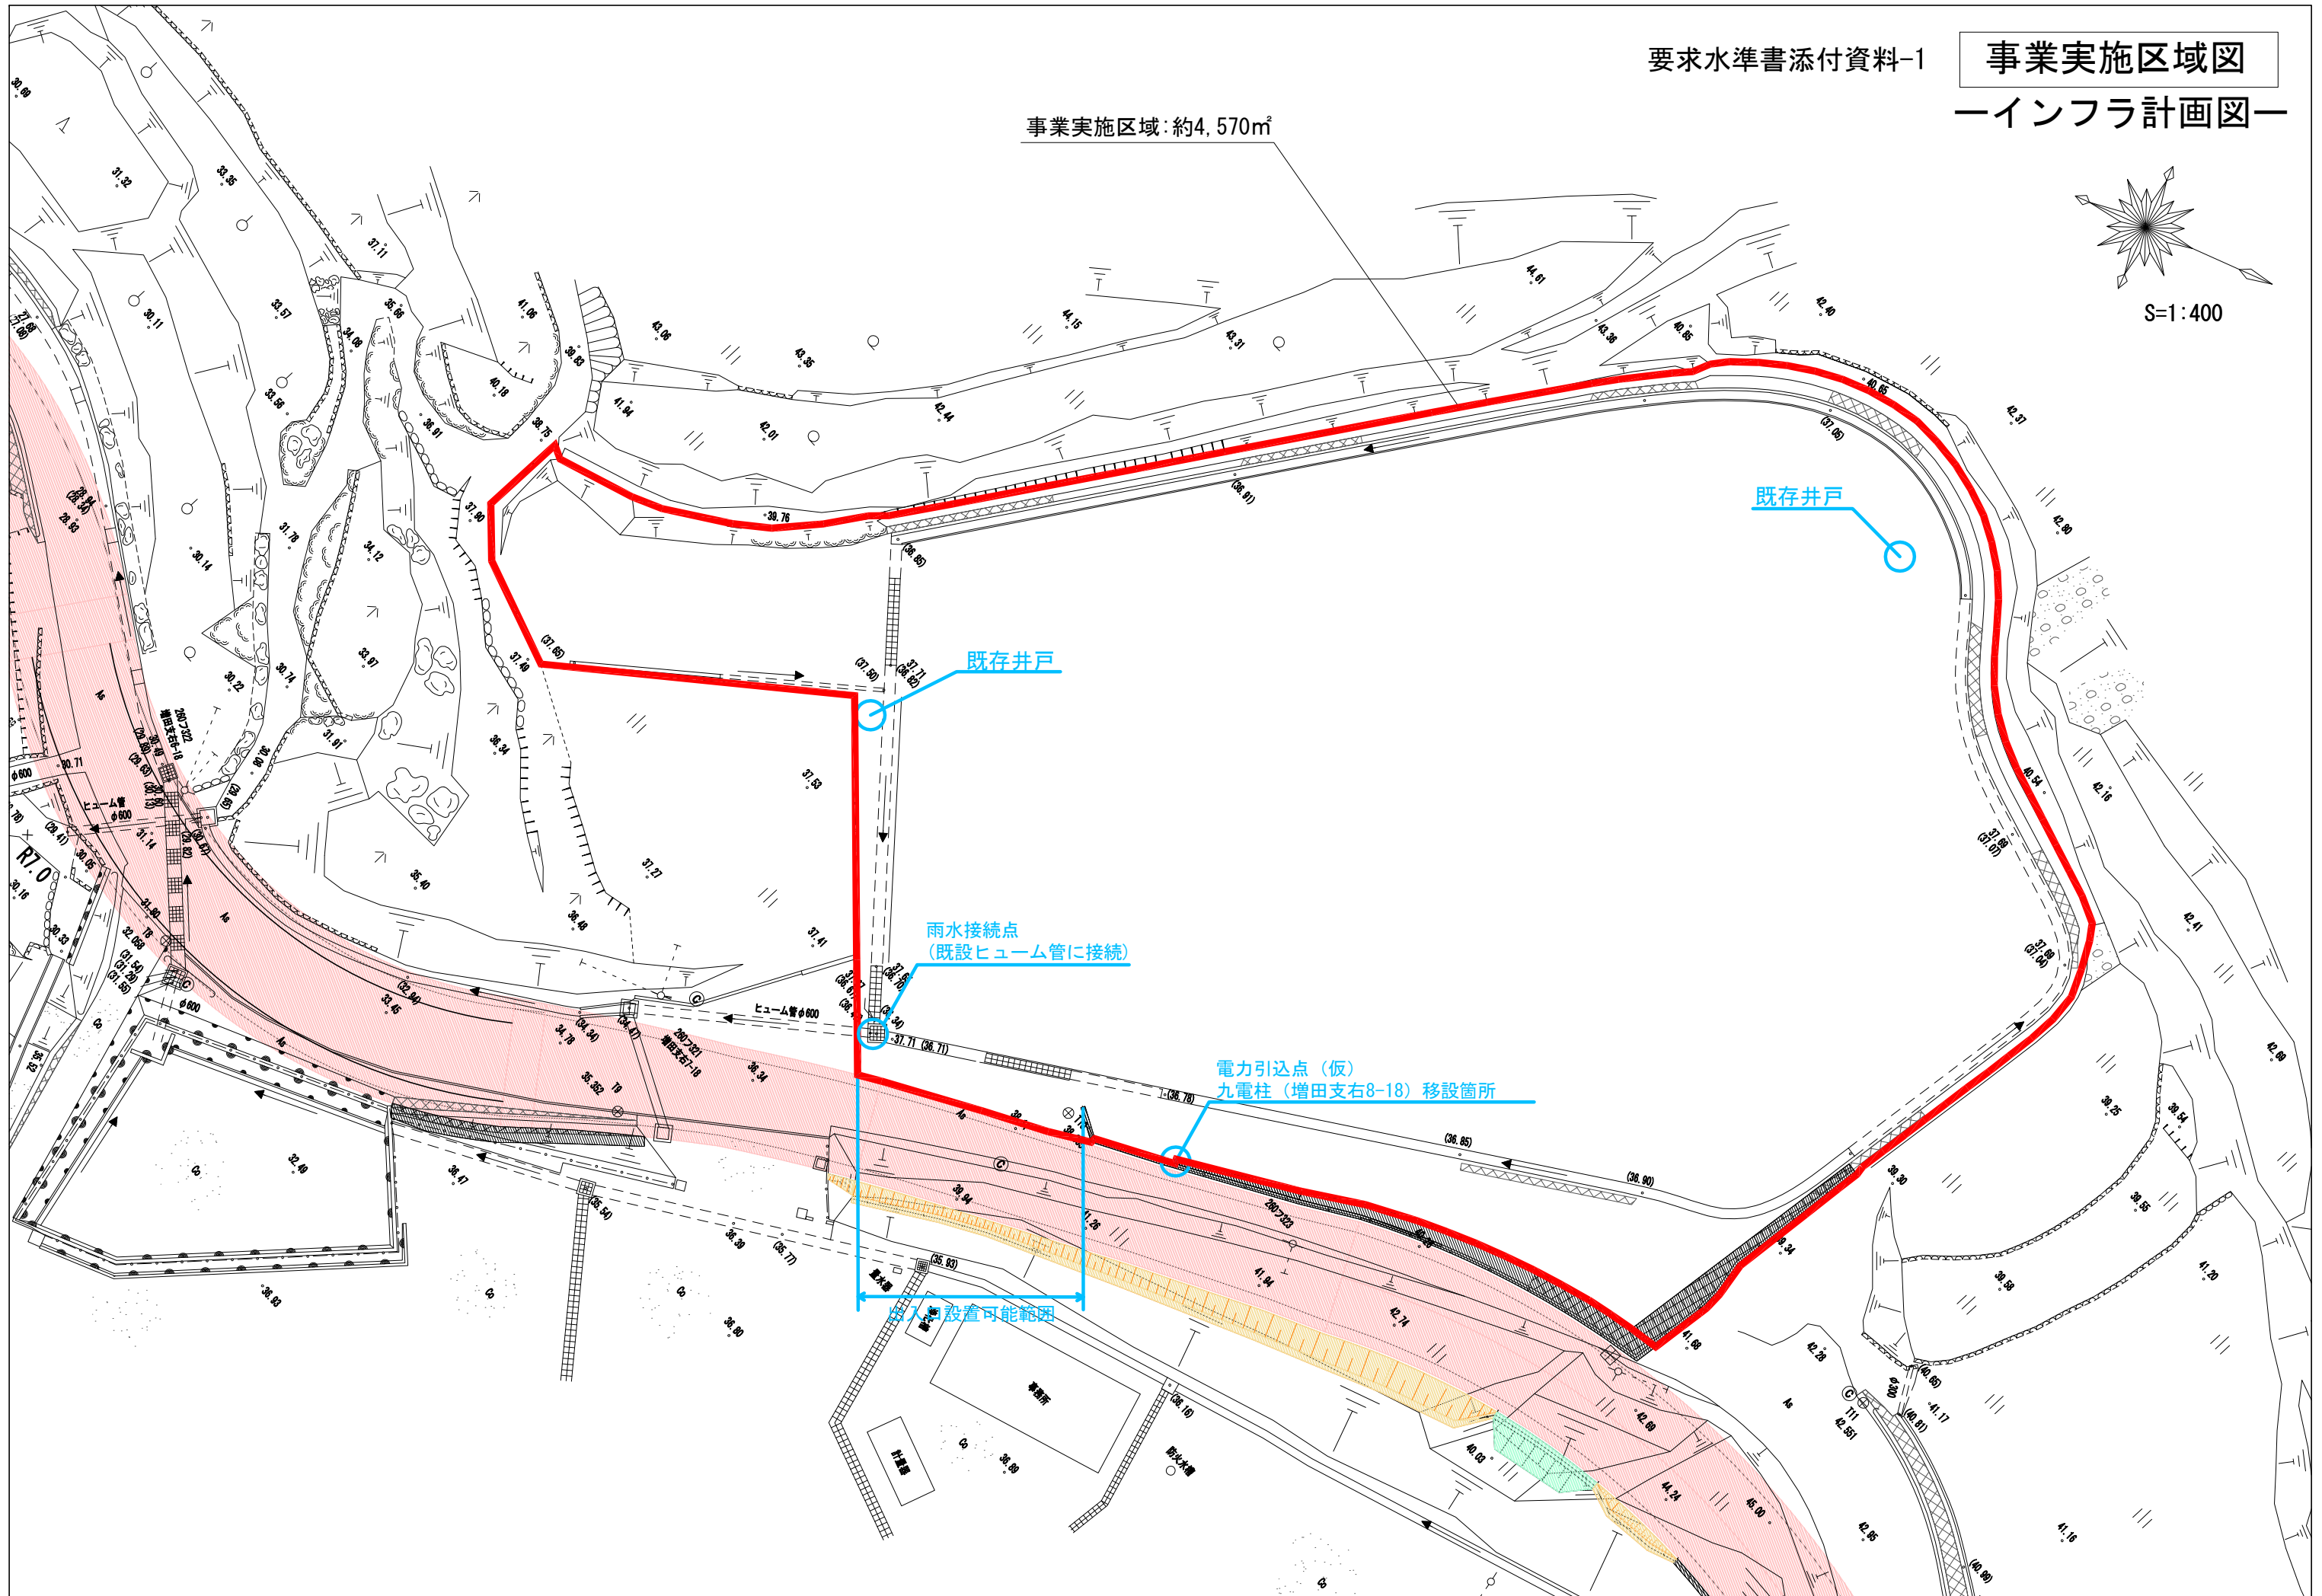

事業実施区域: 約4,570㎡



S=1:400

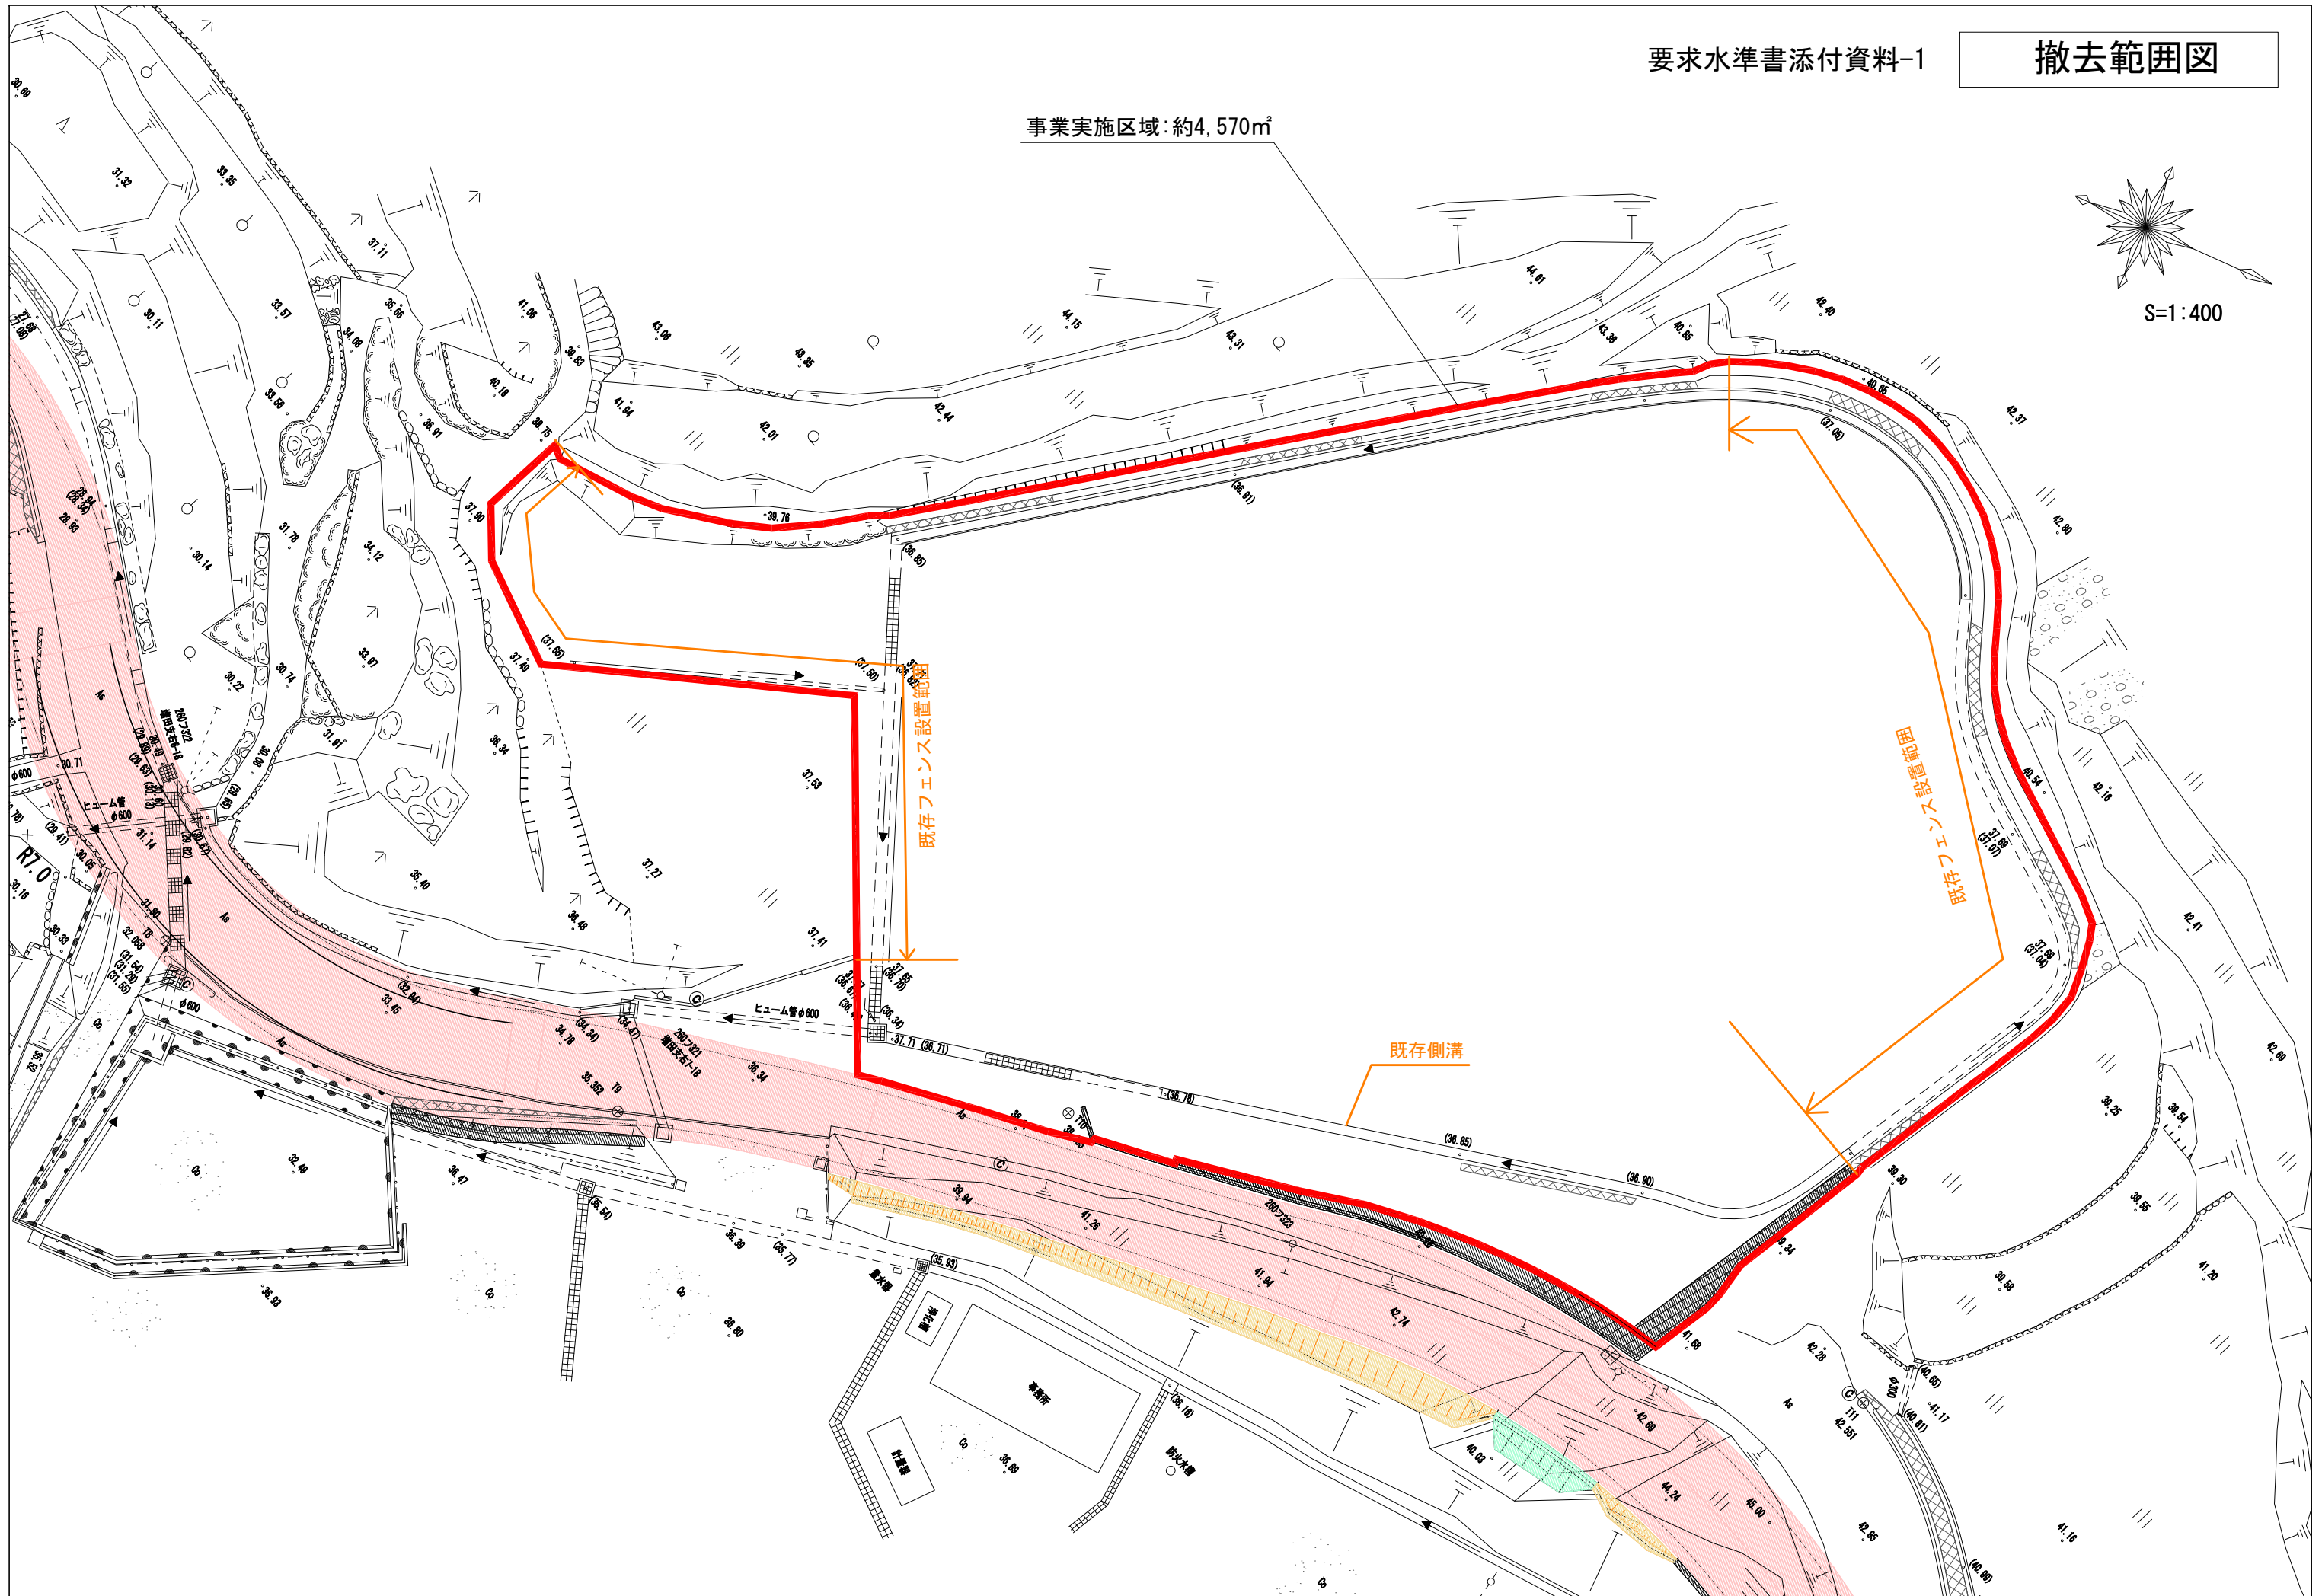

ごみ排出、処理実績量実績の経年変化

『一般廃棄物処理基本計画「ごみ処理基本計画」 平成 26 年 3 月 五島市』より一部加筆修正

1. ごみ排出量

表 ごみ排出量の推移

項 目		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
計画収集人口	人	43,950	43,074	42,380	41,673	41,085	40,475	39,770	39,105
年間ごみ排出量	t/年	14,288	14,413	14,500	15,013	15,010	14,900	14,868	14,759
1人1日当りの排出量	g/人・日	891	917	935	984	1,001	1,009	1,024	1,034
家庭系ごみ排出量	t/年	11,629	11,480	11,457	11,605	11,724	11,929	11,895	11,673
1人1日当りの排出量	g/人・日	725	730	741	761	782	807	819	818
事業系ごみ排出量	t/年	2,659	2,933	3,043	3,408	3,286	2,971	2,973	3,086
1人1日当りの排出量	g/人・日	166	187	197	223	219	201	205	216
1人1日当りの排出量(全国)	g/人・日	1,033	994	976	976	964	958	947	—
1人1日当りの排出量(長崎県)	g/人・日	965	949	945	944	944	960	955	—

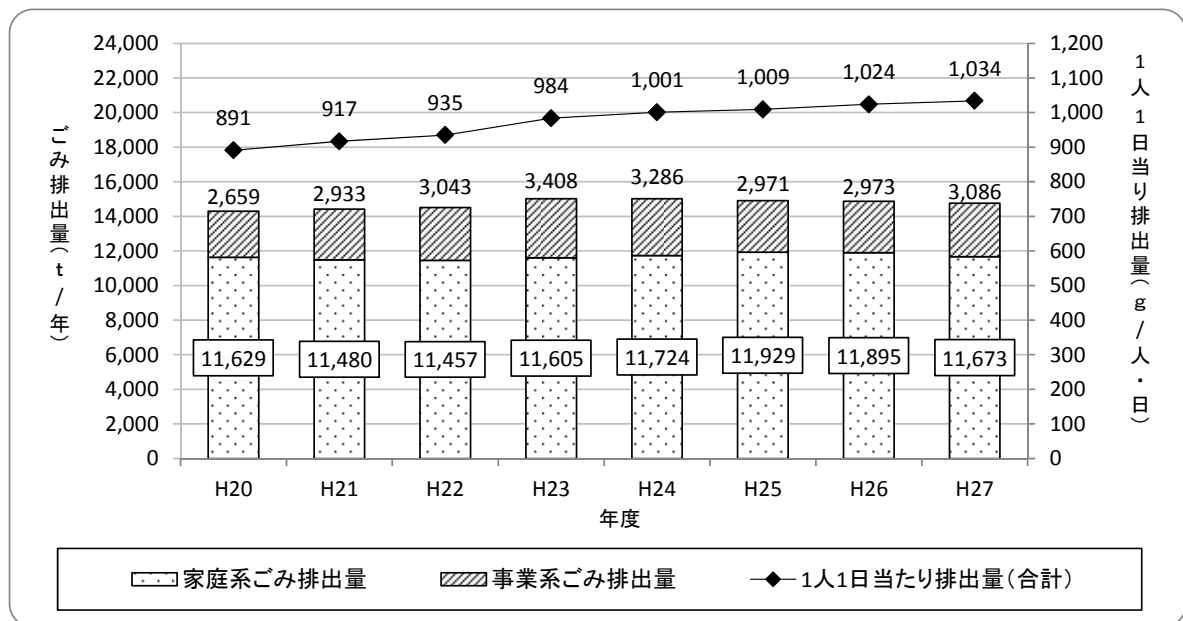


図 ごみ排出量の推移

2. 収集ごみ排出量

表 ごみ排出量（分別区分ごと）の推移

項 目		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
燃やすごみ	t/年	10,162	10,068	9,988	10,124	10,079	10,213	10,215	10,003
燃やせないごみ	t/年	328	335	367	165	131	128	137	140
資源ごみ	t/年	1,096	1,047	1,062	1,264	1,454	1,534	1,479	1,461
粗大ごみ	t/年	43	30	40	52	60	54	64	69
合計	t/年	11,629	11,480	11,457	11,605	11,724	11,929	11,895	11,673

項 目		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
直接搬入ごみ	t/年	2,659	2,933	3,043	3,408	3,286	2,971	2,973	3,086
合計	t/年	2,659	2,933	3,043	3,408	3,286	2,971	2,973	3,086

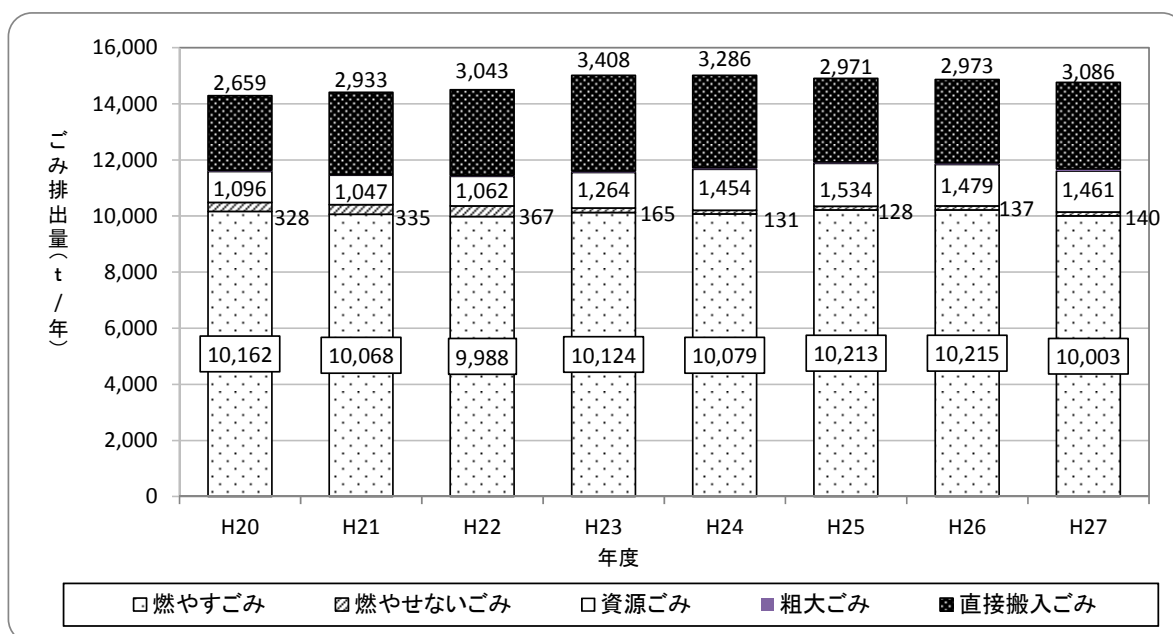


図 ごみ排出量（分別区分ごと）の推移

3. ごみ処理実績

表 ごみ処理量の推移

項 目		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
直接焼却量	t/年	12,416	12,524	12,479	12,849	12,892	12,781	12,779	12,580
リサイクルセンター等の処理残渣量	t/年	166	13	99	158	191	152	105	32
焼却以外の中間処理量	t/年	1,198	1,253	1,346	1,414	1,598	1,679	1,729	1,887
直接最終処分量	t/年	508	623	576	592	329	288	255	260
直接資源化量	t/年	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t/年	14,288	14,413	14,500	15,013	15,010	14,900	14,868	14,759

《項目の定義》

直接焼却量: 焼却施設に直接収集・搬入される焼却量

リサイクルセンター等の残渣量: 焼却以外の中間処理施設で処理された後発生する可燃性のごみの量

焼却以外の中間処理量: 焼却施設以外に中間処理される量

直接最終処分量: 中間処理施設を経ず直接最終処分場に搬入される量

直接資源化量: 資源化等を行う施設を経ず直接再生業者等に搬入される量

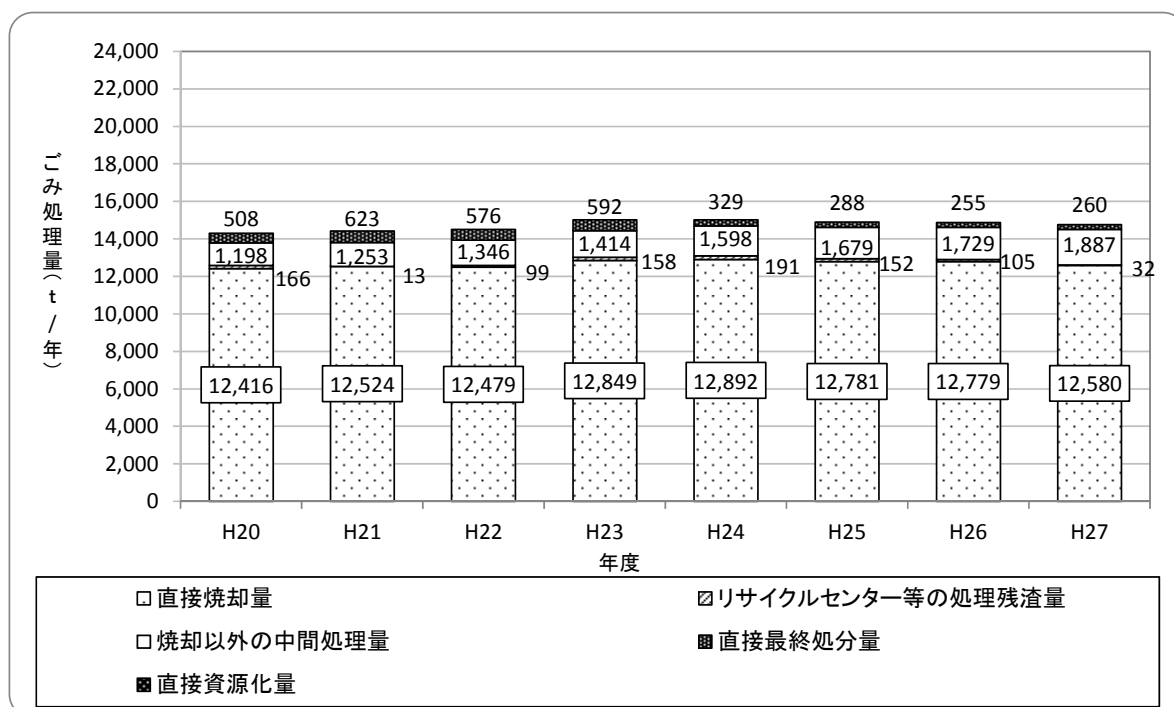


図 ごみ処理量の推移

計画ごみ処理量の経年変化

『ごみ処理施設整備基本計画 報告書 平成 28 年 3 月 長崎県五島市』より抜粋

1. 計画処理量の推移

表 2-1-1 年間焼却量と施設規模

区分	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
年間焼却量	10,990	10,508	10,314	10,123	9,958	9,733	9,540	9,345	9,179	8,964
日平均処理量	30.1	28.8	28.3	27.7	27.3	28.7	26.1	25.6	25.1	24.6
整備規模	41	40	39	38	38	37	36	35	35	34

(年間焼却量：t/年、それ以外は t/日)

2. 計画処理対象物と計画処理量の整理

表 2-1-2 計画対象物と計画処理量

計画対象物	計画処理量 (t/年) ※計画年次 (H31)
直接焼却量	10,365
可燃残渣 (リサイクルセンターからの可燃残渣)	125
脱水し渣	23
脱水汚泥	477
計	10,990

ごみ質分析結果

『一般廃棄物処理基本計画「ごみ処理基本計画」 平成 26 年 3 月 五島市』より抜粋

1. 福江清掃センター、富江クリーンセンター、奈留清掃センターの搬入時ごみ質分析結果（平成 20～24 年度）

試料採取年月日 項 目		平成20年度	平成20年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	平均
		1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	
単位容積重量 kg/m ³		263.33	190.00	176.67	220.00	215.00	237.67	238.33	239.67	266.67	273.33	260.00	280.00	138.33	105.33	136.33	164.33	161.33	181.67	211.33	215.67	208.75
ごみの種類組成成分	紙・布類 %	55.53	56.57	57.37	45.57	56.80	44.50	55.70	46.33	54.60	72.77	63.87	61.57	54.94	63.41	56.18	43.23	46.73	39.07	53.83	55.27	54.2
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 %	19.20	18.57	16.67	15.70	18.83	21.63	16.63	12.57	22.83	16.97	19.50	25.97	22.30	18.27	19.05	23.56	23.43	23.93	15.57	18.33	19.5
	木・竹・ワラ類 %	9.23	4.03	5.93	3.10	6.80	7.33	6.80	5.97	5.77	2.80	6.17	1.63	9.62	8.85	2.34	4.92	15.87	10.47	9.90	7.23	6.7
	厨芥類（生ごみ） %	12.37	14.33	12.23	31.40	11.63	20.87	13.83	26.47	8.93	1.23	4.70	3.60	7.57	1.94	20.94	18.35	7.83	13.50	15.87	11.63	13.0
	不燃物類 %	0.43	1.00	2.30	0.20	1.63	1.37	2.70	2.47	2.67	0.37	1.03	4.00	4.04	6.58	1.40	9.89	2.93	6.57	2.17	4.93	2.9
	その他 %	3.23	5.50	5.53	4.10	4.30	4.30	4.33	6.20	5.20	5.87	4.73	3.23	1.53	0.94	0.09	0.06	3.20	6.47	2.67	2.60	3.7
理化学的性状	水分 %	55.63	55.97	54.50	54.03	52.73	56.13	58.70	52.73	47.17	43.10	44.60	32.33	42.42	32.01	54.96	52.01	47.23	48.27	47.77	51.13	49.2
	可燃分 %	40.40	39.63	38.40	41.30	40.33	38.47	36.17	41.97	46.63	50.97	50.30	59.13	50.57	57.92	40.58	38.48	46.43	41.03	44.67	41.57	44.2
	低位発熱量（実測値） kJ/kg	8,193	8,347	7,237	8,283	4,331	4,891	3,546	5,379	9,607	9,517	9,600	12,800	9,800	11,010	6,813	6,213	9,030	8,060	8,140	7,750	7,927

2. 福江清掃センターの搬入時ごみ質分析結果（平成 20～24 年度）

試料採取年月日		平成20年	平成20年	平成20年	平成21年	平成21年	平成21年	平成21年	平成22年	平成22年	平成22年	平成22年	平成23年	平成23年	平成23年	平成23年	平成24年	平成24年	平成24年	平成24年	平成25年	平均
項 目		6月25日	9月25日	12月25日	3月11日	6月15日	9月14日	12月21日	2月25日	6月21日	8月30日	12月24日	2月21日	6月1日	9月13日	12月13日	2月15日	5月22日	7月31日	10月24日	1月21日	
単位容積重量 kg/m^3		260.00	180.00	170.00	220.00	184.00	273.00	217.00	220.00	270.00	270.00	270.00	300.00	131.00	93.00	143.00	131.00	165.00	152.00	215.00	262.00	206.30
ごみの種類組成成分	紙・布類 %	59.00	63.70	60.60	43.50	58.50	41.10	54.90	46.60	61.60	67.30	60.90	59.40	62.95	53.51	66.97	53.81	35.60	34.30	44.20	59.70	54.4
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 %	19.30	17.50	14.00	19.80	19.40	19.00	19.60	19.60	14.70	19.50	17.70	24.40	26.34	17.45	21.68	26.91	32.40	29.00	13.70	16.60	20.4
	木・竹・ワラ類 %	4.80	2.30	7.00	4.00	11.10	8.30	5.90	4.10	2.90	1.90	12.80	2.60	2.43	13.05	4.44	12.42	13.20	8.10	20.00	3.60	7.2
	厨芥類 %	13.70	10.10	11.40	27.10	6.00	25.00	9.80	24.30	8.20	0.00	3.20	3.40	5.21	2.45	5.76	3.58	12.00	12.50	15.80	16.30	10.8
	不燃物類 %	0.00	0.50	0.10	0.30	1.80	2.40	6.50	3.40	6.90	0.60	0.40	3.80	1.99	13.55	1.09	3.22	2.40	3.20	1.80	1.80	2.8
	その他 %	3.20	5.90	6.80	5.40	3.20	4.20	3.30	2.00	5.70	10.70	5.00	6.40	1.08	0.00	0.06	0.07	4.40	12.90	4.50	2.00	4.3
理化学的性状	水分 %	51.90	54.20	59.70	57.70	46.40	55.20	60.30	41.30	53.20	52.70	42.90	39.00	38.43	32.78	51.58	47.24	49.50	45.50	48.10	50.10	48.9
	灰分 %									6.80	7.20	5.30	10.40	5.71	14.32	5.83	7.98	6.00	12.10	7.00	7.10	
	可燃分 %	43.40	40.10	34.50	36.60	43.60	38.50	34.30	52.50	40.00	40.10	51.80	50.60	55.86	52.90	42.59	44.78	44.50	42.40	44.90	42.80	43.8
	水素分（乾物ベース実測値） %									8.40	7.80	7.50						8.00	6.2	6.2	6.87	
	総発熱量（乾物ベース実測値） kJ/kg																	24,010	18,310	19,290	19,570	
	高位発熱量 kJ/kg									9,900	9,200	11,800	12,200					11,830	9,660	9,830	9,590	
	低位発熱量（実測値） kJ/kg	8,500	9,600	6,560	7,270	6,699	6,280	5,485	9,043	7,800	7,170	9,870	10,300	12,330	9,690	7,210	8,900	9,710	7,770	7,900	7,560	8282.4
	低位発熱量（計算値） kJ/kg	6,870	6,190	5,000	5,450	7,034	5,862	4,940	8,834					9,560	9,140	6,730	7,250	9,490	9,070	8,260	7,990	
採取条件	天候	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴		晴					晴	晴	晴	曇/雨	
	気温 $^{\circ}\text{C}$	23.1				27.0	26.0	8.0	18.7	28.0	34.0	10.0	16.0					28.0	28.0	24.0	9.0	

3. 富江クリーンセンターの搬入時ごみ質分析結果（平成 20～24 年度）

試料採取年月日		平成20年	平成20年	平成20年	平成21年	平成21年	平成21年	平成21年	平成22年	平成22年	平成22年	平成22年	平成23年	平成23年	平成23年	平成23年	平成24年	平成24年	平成24年	平成24年	平成25年	平均
		6月25日	9月25日	12月25日	3月11日	6月17日	9月14日	12月22日	2月24日	6月23日	8月30日	12月20日	2月21日	6月2日	9月13日	12月13日	2月15日	5月23日	8月2日	10月25日	1月23日	
単位容積重量		kg/m ³																				
ごみの種類組成成分	紙・布類	40.70	57.80	54.50	35.20	50.30	56.10	47.20	59.30	55.10	81.40	62.30	67.80	49.07	63.43	48.42	40.10	54.40	42.30	70.50	52.10	54.40
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類	17.10	16.90	19.40	11.50	18.10	23.40	13.50	12.50	29.40	13.00	23.90	27.10	23.08	17.90	19.75	23.55	21.60	32.70	14.20	17.80	19.82
	木・竹・ワラ類	21.20	4.20	4.20	2.20	4.20	2.80	7.70	4.60	2.50	1.40	1.10	0.70	4.58	9.59	0.40	1.12	7.60	8.20	3.90	4.10	4.81
	厨芥類	17.70	16.70	10.70	48.50	20.90	15.90	26.50	17.10	9.70	2.80	6.30	3.30	10.51	1.97	28.72	30.16	7.20	3.10	8.50	13.20	14.97
	不燃物類	0.00	0.80	6.40	0.00	2.30	0.90	0.60	2.60	0.40	0.00	1.80	0.40	9.45	5.75	2.57	5.00	5.20	11.70	1.80	9.50	3.36
	その他	3.30	3.60	4.90	2.60	4.20	0.90	4.50	3.90	2.90	1.40	4.60	0.70	3.32	1.37	0.13	0.07	4.00	2.00	1.10	3.30	2.64
	理化学的性状	水分	59.60	57.80	53.60	49.40	57.80	53.50	61.30	55.30	47.30	37.40	43.90	26.70	50.30	28.72	62.49	57.13	53.40	49.70	48.40	58.60
灰分										5.80	4.90	5.00	5.60	8.26	7.05	3.49	5.22	7.90	10.30	7.50	7.30	
可燃分		36.00	39.10	34.90	44.90	37.10	42.50	34.60	39.80	46.90	57.70	51.10	67.70	41.44	64.23	34.02	37.65	38.70	40.00	44.10	34.10	43.33
水素分（乾物ベース実測値）										8.70	7.60	8.60	8.00					6.6	8.8	6.33	7.58	
総発熱量（乾物ベース実測値）																		19,990	26,210	19,920	21,790	
高位発熱量										12,000	11,900	12,200	16,600					8,830	11,640	10,090	8,160	
低位発熱量（実測値）		7,090	7,060	6,050	9,690	4,815	7,034	3,643	5,903	9,920	9,980	10,100	14,800	6,820	11,720	4,630	5,970	6,840	9,510	8,150	6,060	7,789
低位発熱量（計算値）		5,280	5,910	5,220	7,210	5,527	6,657	4,982	6,113					6,540	11,380	4,840	5,660	7,380	8,670	8,150	6,010	
採取条件	天候	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴					晴	晴	晴	曇	
	気温	22.4				28.0	26.0	12.0	20.5	29.0	34.0	16.0	16.0					25.5	33.0	22.0	10.0	

4. 奈留清掃センターの搬入時ごみ質分析結果（平成 20～24 年度）

試料採取年月日			平成20年	平成20年	平成20年	平成21年	平成21年	平成21年	平成21年	平成22年	平成22年	平成22年	平成22年	平成23年	平成23年	平成23年	平成23年	平成24年	平成24年	平成24年	平成25年	平成25年	平均	
			6月26日	9月24日	12月24日	3月10日	6月23日	10月23日	12月21日	2月18日	6月25日	8月30日	12月21日	2月21日	6月1日	9月12日	12月12日	2月14日	5月23日	10月25日	1月21日	2月4日		
単位容積重量			kg/m ³	230.00	200.00	170.00	220.00	237.00	268.00	254.00	297.00	260.00	260.00	270.00	260.00	149.00	123.00	133.00	204.00	140.00	263.00	237.00	190.00	218.25
ごみの種類組成成分	紙・布類	%	66.90	48.20	57.00	58.00	61.60	36.30	65.00	33.10	47.10	69.60	68.40	57.50	52.80	73.30	53.15	35.78	50.20	40.60	46.80	54.00	53.8	
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類	%	21.20	21.30	16.60	15.80	19.00	22.50	16.80	5.60	24.40	18.40	16.90	26.40	17.47	19.46	15.72	20.22	16.30	10.10	18.80	20.60	18.2	
	木・竹・ワラ類	%	1.70	5.60	6.60	3.10	5.10	10.90	6.80	9.20	11.90	5.10	4.60	1.60	21.86	3.92	2.17	1.21	26.80	15.10	5.80	14.00	8.2	
	厨芥類	%	5.70	16.20	14.60	18.60	8.00	21.70	5.20	38.00	8.90	0.90	4.60	4.10	6.99	1.41	28.35	21.30	4.30	24.90	23.30	5.40	13.1	
	不燃物類	%	1.30	1.70	0.40	0.30	0.80	0.80	1.00	1.40	0.70	0.50	0.90	7.80	0.68	0.44	0.54	21.45	1.20	4.80	2.90	3.50	2.7	
	その他	%	3.20	7.00	4.90	4.30	5.50	7.80	5.20	12.70	7.00	5.50	4.60	2.60	0.19	1.46	0.07	0.04	1.20	4.50	2.40	2.50	4.1	
	理化学的性状	水分	%	55.40	55.90	50.20	55.00	54.00	59.70	54.50	61.60	41.00	39.20	47.00	31.30	38.54	34.53	50.82	51.65	38.80	49.60	46.80	44.70	48.0
灰分		%									6.00	5.70	5.00	9.60	7.06	8.83	4.06	15.34	5.10	9.70	8.20	7.50		
可燃分		%	41.80	39.70	45.80	42.40	40.30	34.40	39.60	33.60	53.00	55.10	48.00	59.10	54.40	56.64	45.12	33.01	56.10	40.70	45.00	47.80	45.6	
水素分（乾物ベース実測値）		%																	6.6	6.3	6.73	7.03		
総発熱量（乾物ベース実測値）		kJ/kg																	20,540	18,390	20,010	21,240		
高位発熱量		kJ/kg									13,100	13,400	10,800	15,100					12,420	8,820	10,340	11,340		
低位発熱量（実測値）		kJ/kg	8,990	8,380	9,100	7,890	1,480	1,360	1,510	1,190	11,100	11,400	8,830	13,300	10,250	11,620	8,600	3,770	10,540	6,900	8,370	9,630	7,711	
低位発熱量（計算値）		kJ/kg	6,480	6,070	7,370	6,600	1,490	1,190	1,450	1,140					9,280	9,800	7,220	4,920	11,030	7,150	8,720	9,510		
採取条件	天候		曇	曇	雨	曇	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴					曇	晴	曇/雨	曇		
	気温	℃	25.0				26.2	21.9	8.0	11.0	25.0	34.0	14.0	16.0					21.8	21.0	9.0	16.0		

ごみ搬入車両実績

1. 福江清掃センターのごみ搬入車両実績（平成 27 年度）

27年度					
ご み 受 入 量					
月	台数	収集車(t)	台数	一般車(t)	合計(T/D)
4	404	827.38	1550	205.435	1032.815
5	408	843.4	1554	183.68	1027.08
6	450	827.695	1587	200.545	1028.24
7	422	850.39	1975	241.81	1092.2
8	442	889.42	1940	220.97	1110.39
9	430	788.43	1693	207.83	996.26
10	444	796.94	1641	194.94	991.88
11	388	722.56	1450	188.52	911.08
12	451	845.96	1966	225.54	1071.5
1	374	737.4	1141	137.215	874.615
2	395	732.01	1281	150.09	882.1
3	428	821.17	1573	199.28	1020.45
合計	5036	9682.755	19351	2355.855	12038.610

2. 富江クリーンセンターのごみ搬入車両実績（平成 26 年度）

26年度					
ご み 受 入 量					
月	台数	収集車(t)	台数	一般車(t)	合計(T/D)
4	71	130.18	479	24.89	155.07
5	72	126.82	528	30.96	157.78
6	67	124.94	412	23.28	148.22
7	60	97.85	478	30.46	128.31
8	59	110.7	531	40.4	151.1
9	65	108.45	463	32.75	141.2
10	65	102.95	503	36.14	139.09
11	65	108.78	458	43	151.78
12	70	109.61	651	39.74	149.35
1	55	84.76	380	24.85	109.61
2	48	77.88	247	17.06	94.94
3	94	175.01	452	38.57	213.58
合計	791	1357.930	5582	382.100	1740.030

ごみの出し方

『一般廃棄物処理基本計画「ごみ処理基本計画」 平成 26 年 3 月 五島市』より抜粋

1. 家庭系ごみの出し方

表 家庭系ごみの出し方

分別の種類	出し方	備 考
燃やすごみ	市の指定袋(白)	(*1)
燃やせないごみ	市の指定袋(青)	
有害ごみ	無指定の透明袋	(*2)
資源ごみ 1	無指定の透明袋	
資源ごみ 2	無指定の透明袋	
資源ごみ 3	紙類：ひもでしばる 布類：無指定の透明袋	
資源ごみ 4	無指定の透明袋	
粗大ごみ	市が発行するシールを貼る (電話で予約)	(*3)

(*1) 市の指定袋の値段

- 大(10枚入) 400円
- 中(10枚入) 200円
- 小(10枚入) 100円

(*2) 有害ごみ、資源ごみ1、資源ごみ2、資源ごみ3、資源ごみ4

有害ごみ・資源ごみは、無指定の透明袋に入れてそれぞれ収集日にごみステーションに出す。なお、段ボール、本、チラシ、新聞紙、紙パックは、晴天時はそれぞれ別々にひもで十字にしばって出す。雨天時には、次の収集日に出すか、それぞれ別々にしばった後、透明袋に入れて出す。

(*3) 粗大ごみ

粗大ごみは、予約制とし次の手順を守る。

- 1 粗大ごみ収集の予約をする。
- 2 予約番号、収集予定日、料金の確認を行う。
- 3 料金を確認した後、指定ごみ袋販売店で粗大ごみ処理券(シール)を購入する。
- 4 粗大ごみ処理券(シール)に先に電話で確認した予約番号、収集予定日、氏名を記入し、粗大ごみに貼り付ける。
- 5 収集予定日に、予約時に指定した場所に出す。

2. 事業系ごみの出し方


表 事業系ごみの出し方


分別の種類	収集・運搬方法	出し方
燃やすごみ	①自己搬入	①指定袋で搬入→無料（計量のみ） ②指定袋なし→10kg まで毎に 40 円
	②許可業者と契約	許可業者と契約し、料金決定
資源ごみ 1	①自己搬入	透明袋にいれてもいれなくてもよい
	②許可業者と契約	許可業者と契約し、料金決定
資源ごみ 2	①自己搬入	透明袋にいれてもいれなくてもよい
	②許可業者と契約	許可業者と契約し、料金決定
資源ごみ 3	①自己搬入	ひもで縛っても縛らなくても、袋にいれてもいれなくてもよい
	②許可業者と契約	許可業者と契約し、料金決定
資源ごみ 4	①自己搬入	透明袋にいれてもいれなくてもよい
	②許可業者と契約	許可業者と契約し、料金決定
可燃粗大ごみ	① 自己搬入	①シールを貼る→無料（計量のみ） ②シールを貼らない→（現場で徴集：300 円又は 600 円
	②許可業者と契約	許可業者と契約し、料金決定

※奈留支所管内については、一部取扱いが異なる。

施設名	旧福江清掃センター			検水の種類	井戸水		
採水場所	旧福江清掃センター			水の温度	17.2℃	気温	23.5℃
受付方法	採取			天候	前日曇	当日雨	
採水年月日	平成28年6月20日 16時02分			残留塩素(参考値)	***		
採水者	小野 時春			検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質検査部門管理者	石澤 勝己						
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/ml	300以上	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下
大腸菌		検出されない	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	鉄及びその化合物	mg/L	* 1.8 未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.02 未満	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17 未満	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5 未満	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014 未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	17 未満	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	96 未満	300mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	170 未満	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	pH値		7.0 未満	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	味		*** 未満	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下	臭気		異常なし 未満	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下	色度	度	0.9 未満	5度以下
ジブromジクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下	濁度	度	* 4.7 未満	2度以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	— 以下余白 —			
判定	上記水質項目については水質基準に 不適合 である						
備考	*検査の結果、基準値を超過した項目があったため「味」の検査を省略しました。						

S=1:500

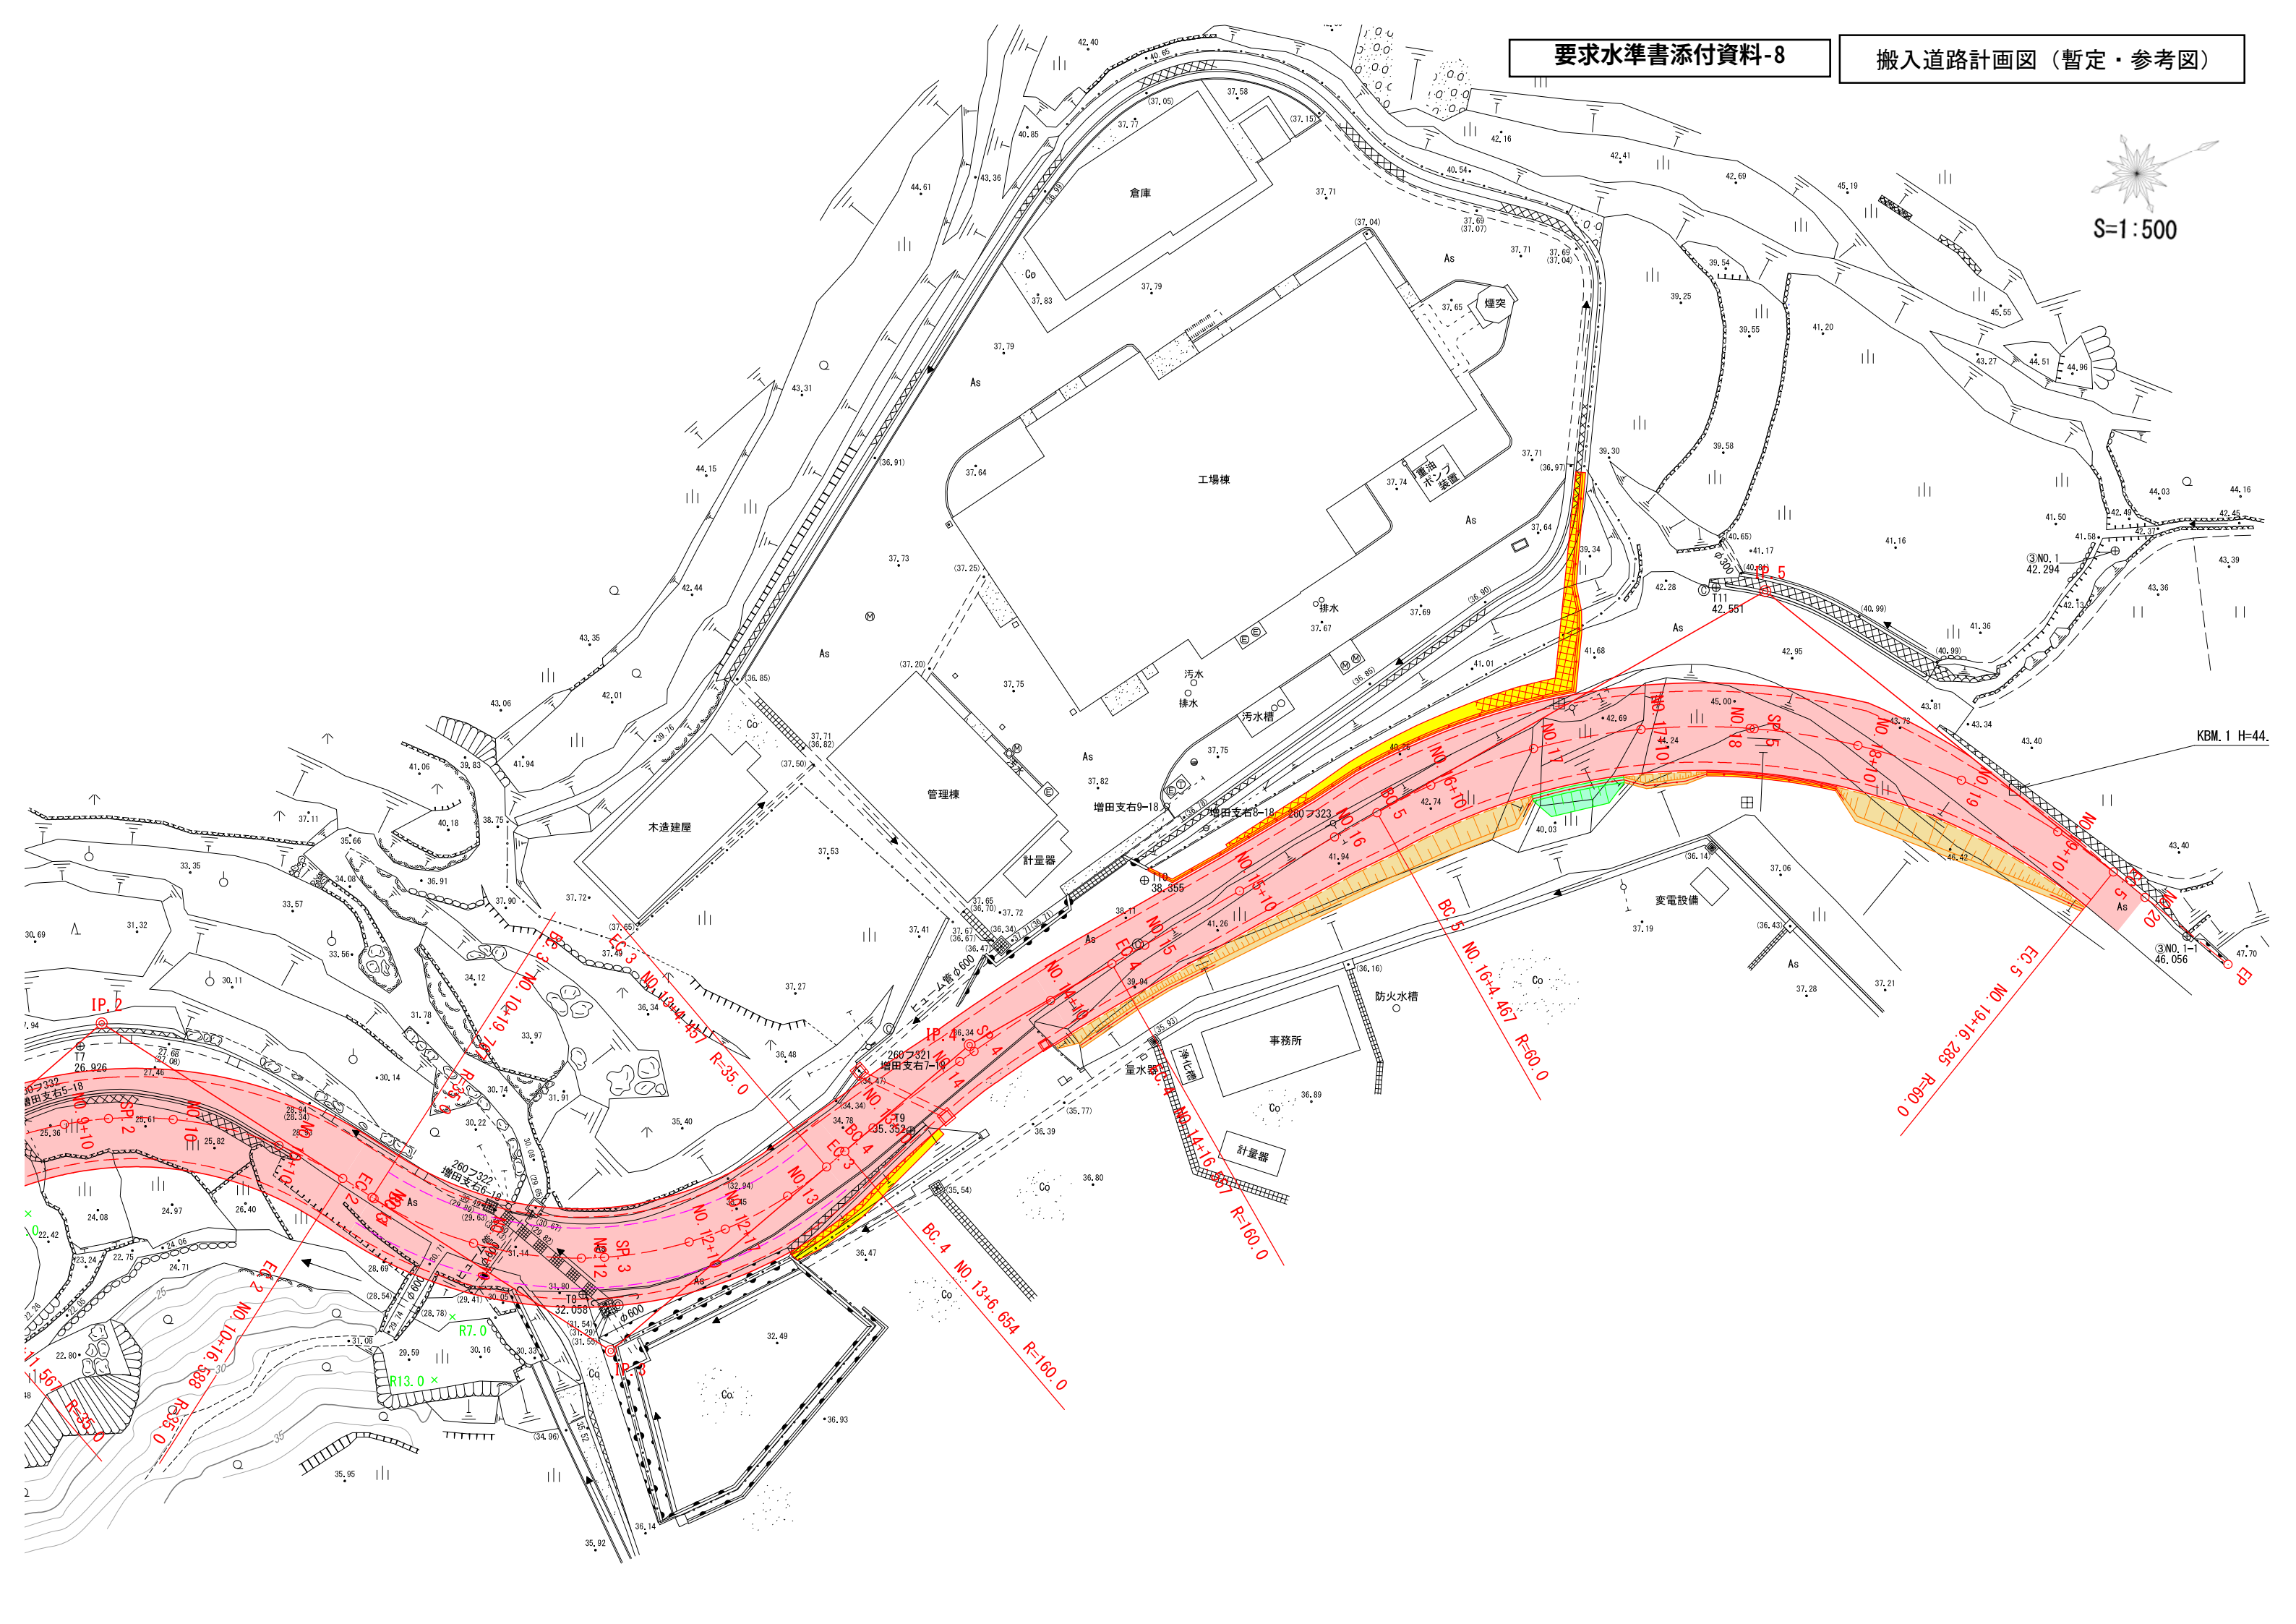


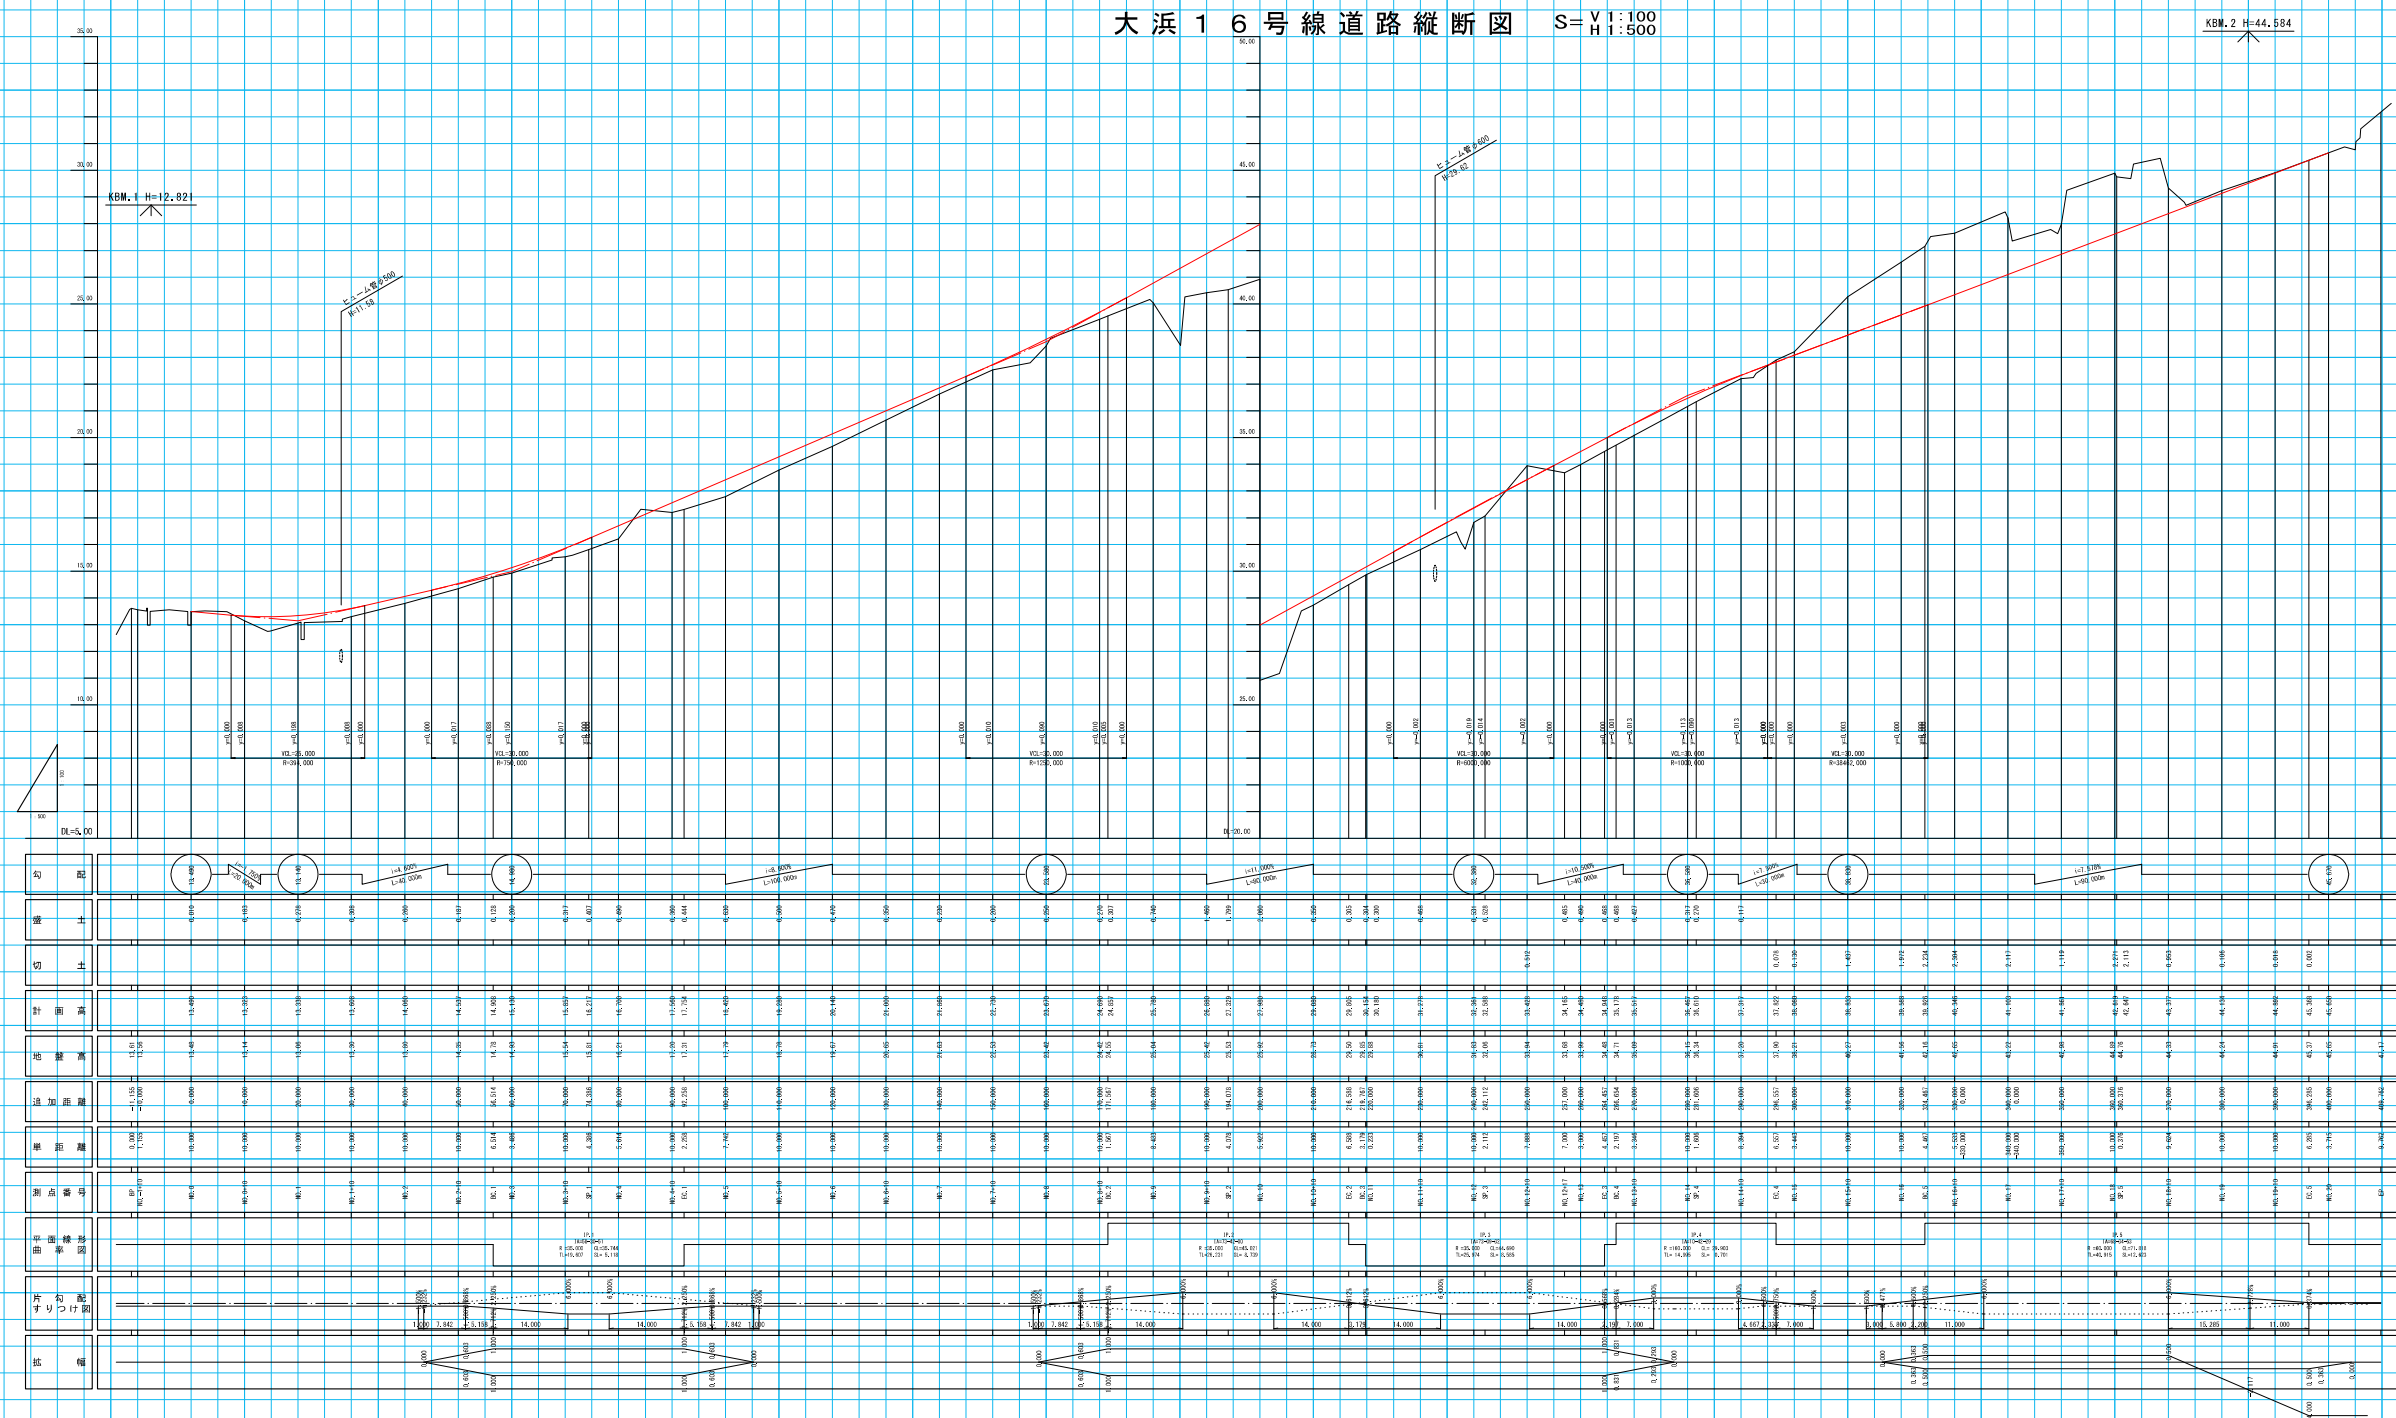

標準断面図

S=1:50









道路区分	第3種 第4級
設計速度	V=30km/h
舗装計画交通量	
設計CBR	

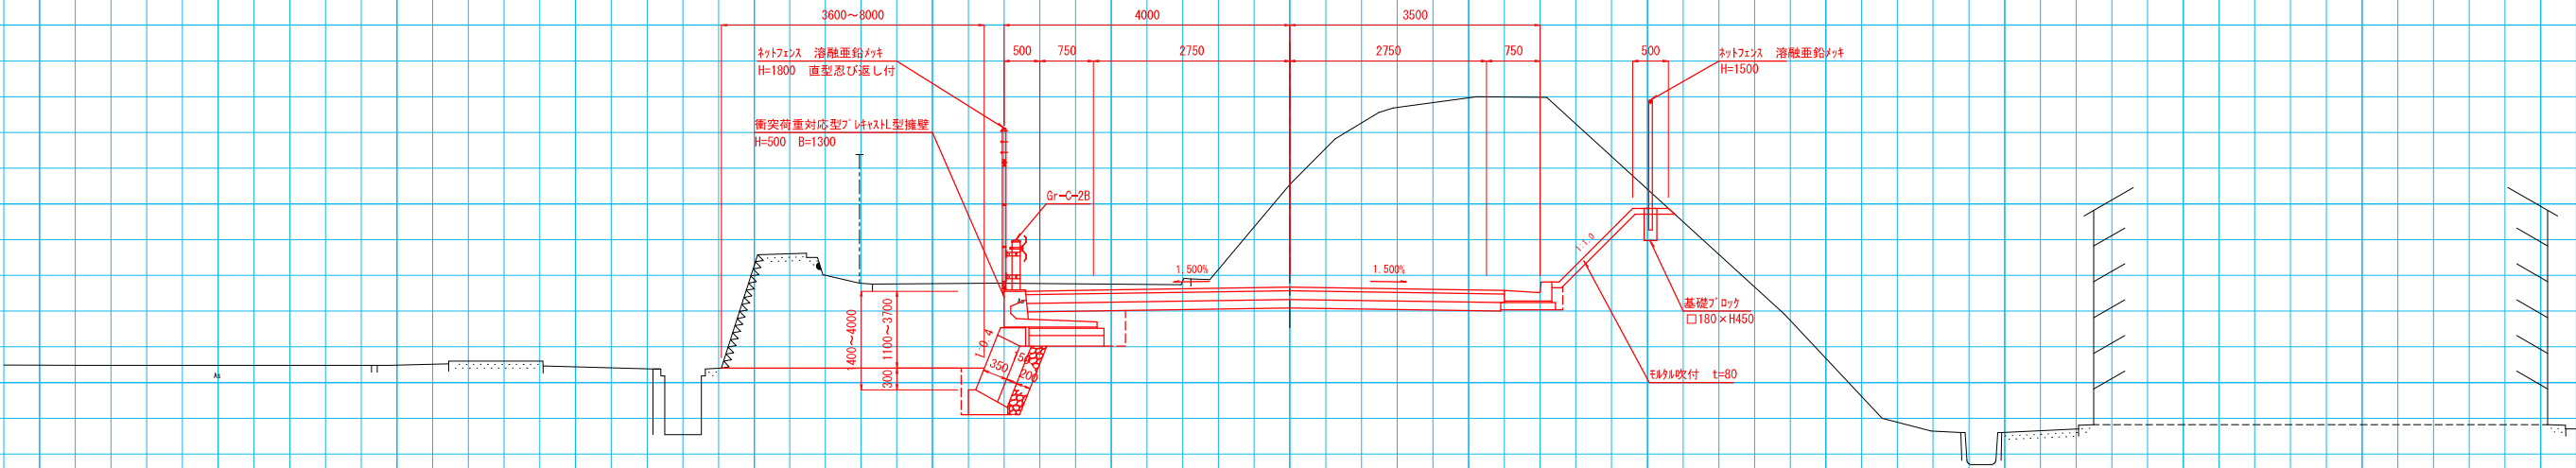

DL=35.00

年 度	平成28年度			
工 事 名	大浜16号線道路測量業務			
施 行 地	五島市浜町地内			
図面種類	標準断面図			
縮 尺	S=1:50			
図面番号	号			
審 査 課 長	係 長	設 計	製 図	
所 属	長崎県五島市			

大浜16号線道路横断図(1) S=1:100

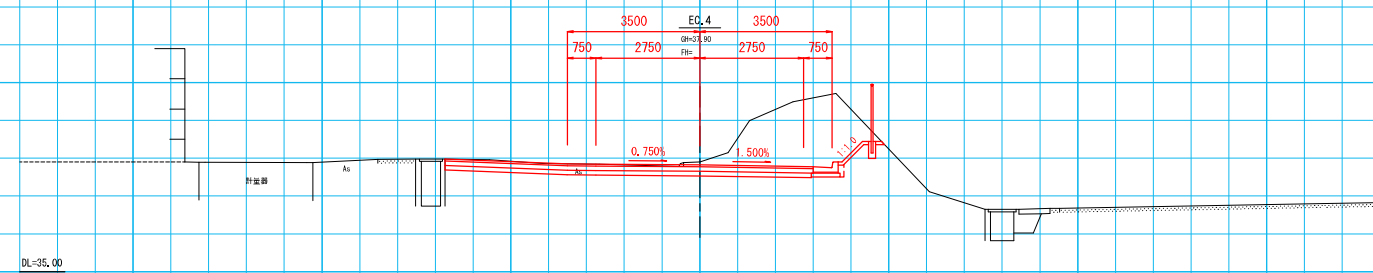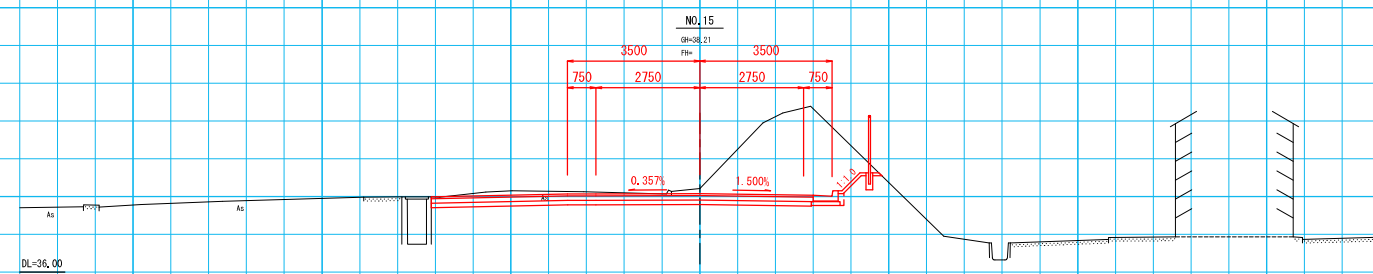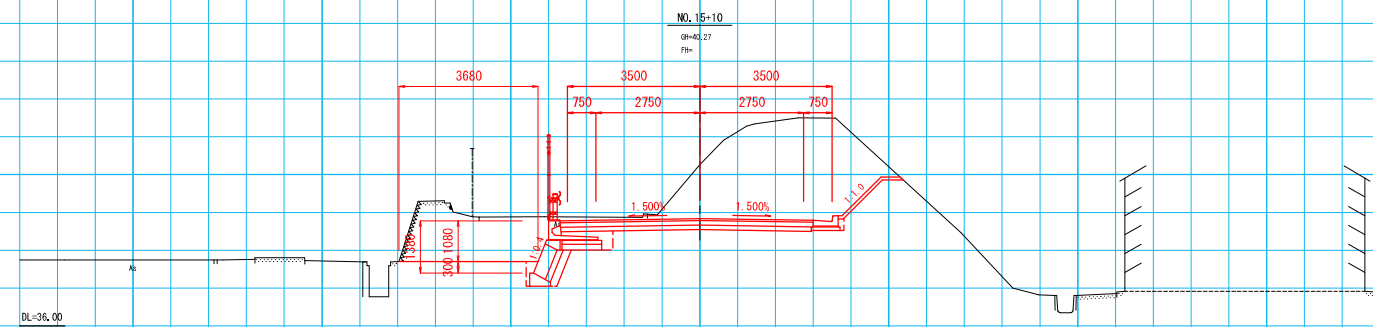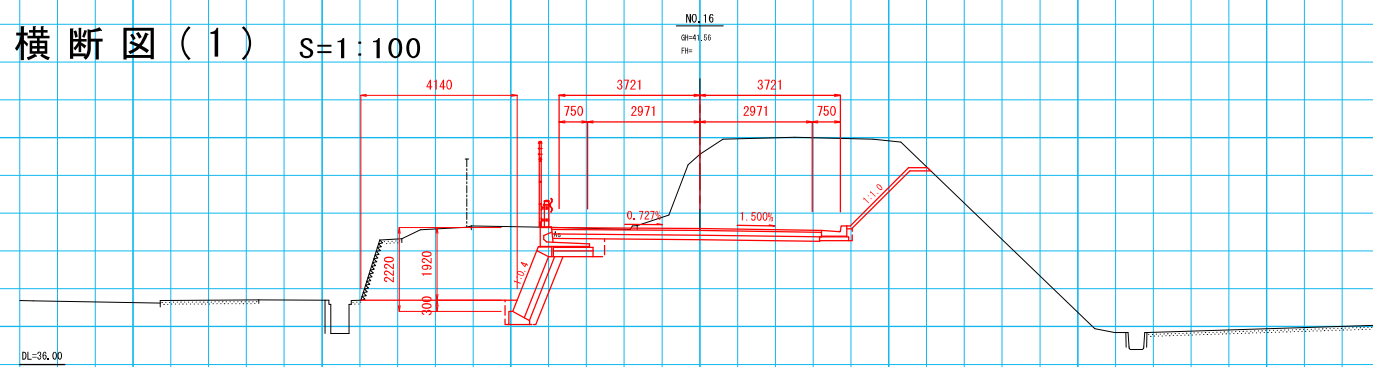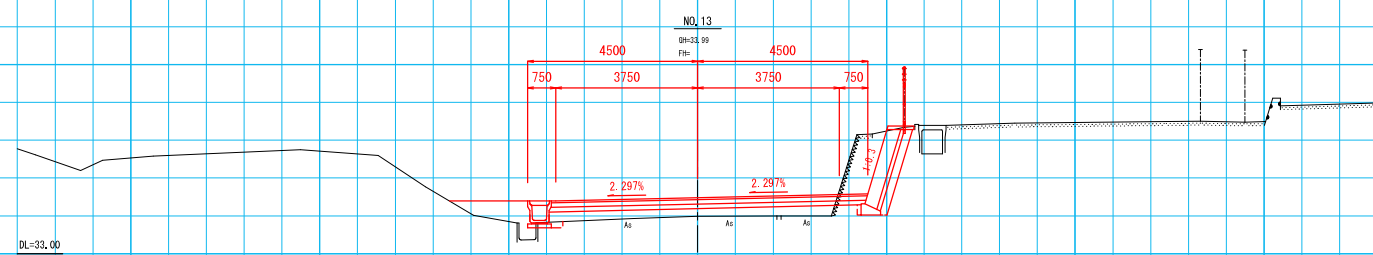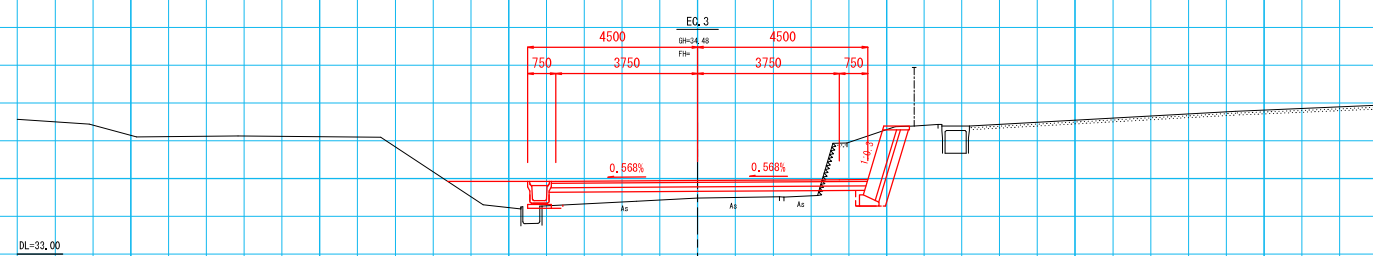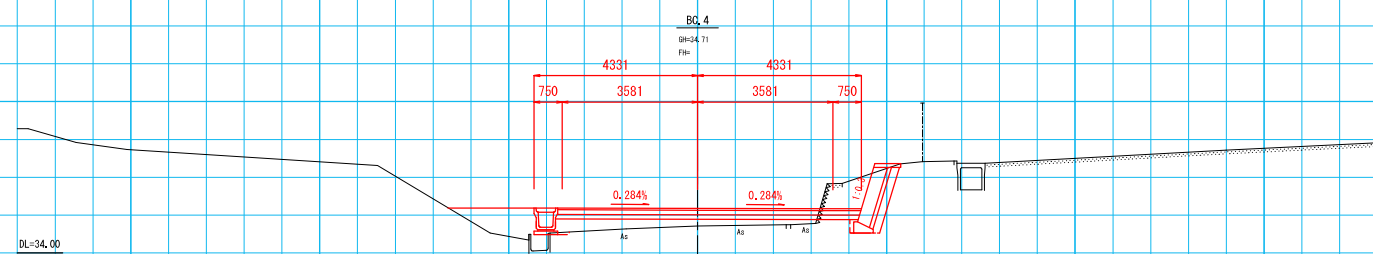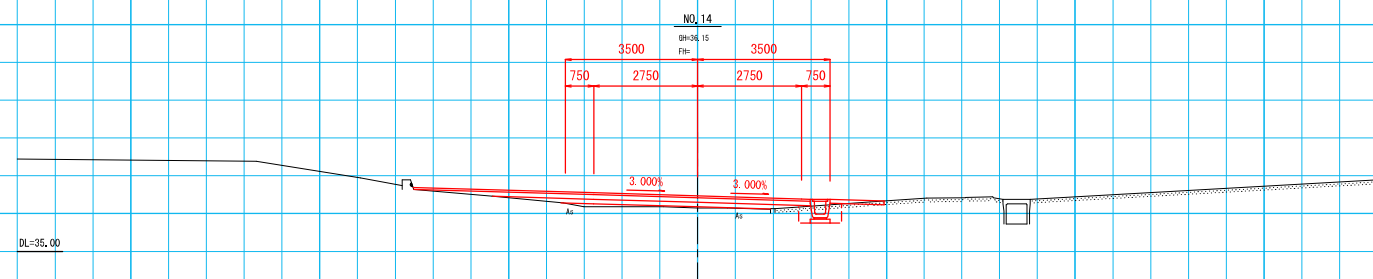

大浜16号線道路横断図(2) S=1:100

